

# ISOVER Vario® KM Duplex UV

КЛИМАТИЧНА МЕМБРАНА

## Предимства



Здрава и устойчива



Отлична  
въздухоплътност



Надеждно запечатване на  
тръбни преходи



Интелигентно  
управление на влагата и  
топлинния комфорт

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Интелигентна климатична мембрана за въздухоплътност и управление на влага

1. Функция „Пароизолация“ (през зимата)  
Спира проникването на водна пара от стаите в конструкцията

2. Функция „Изсушаване“ (през лятото)

Осигурява изсушаване на конструкцията, като пропуска изпаренията от влажните греди  
Isover Vario® KM Duplex UV





## ISOVER Vario® KM Duplex UV

КЛИМАТИЧНА МЕМБРАНА

### Ефективност на системата Vario

Уплътнителите и самозалепващи ленти VARIO са създадени специално за монтаж на климатичната мембрана Vario и са изпитани за съвместими с всички строителни повърхности. Единствено системните ленти VARIO гарантират ефективното действие на климатичната мембрана Vario.

#### Препоръки за осигуряване на въздухоплътност!



Фиксирайте мембраната Vario® KM Duplex UV върху гредите с телбод през около 20 cm.



Припокрийте краищата на мембраната, в зоната указана от маркировката и ги залепете с помощта на препоръчителните продукти от системата Vario®. Поставете залепващата лента (60 mm) върху водещия край.



Използвайте подходящ системен продукт на Vario®, за да прикрепите мембраната към конструкцията (в зависимост от продукта и повърхността, може да се наложи да използвате летва за натиск). Поставете ръчно непрекъсната ивица, която да осигури въздухоплътност на връзката.



Уплътнете правилно всички пролуки (виж също инструкциите за монтаж на ръкав за тръбен преход).




Ако няма вътрешна облицовка, използвайте летви за механично закрепяне на въздухоплътната мембрана и уплътнете връзките около капандурите.

### Показатели

- Sd стойност между 0.3 и 5 m в зависимост от средната относителна влажност
- Реакция на огън клас E по EN 13501

## ISOVER Vario® KM Duplex UV – Оригиналът!

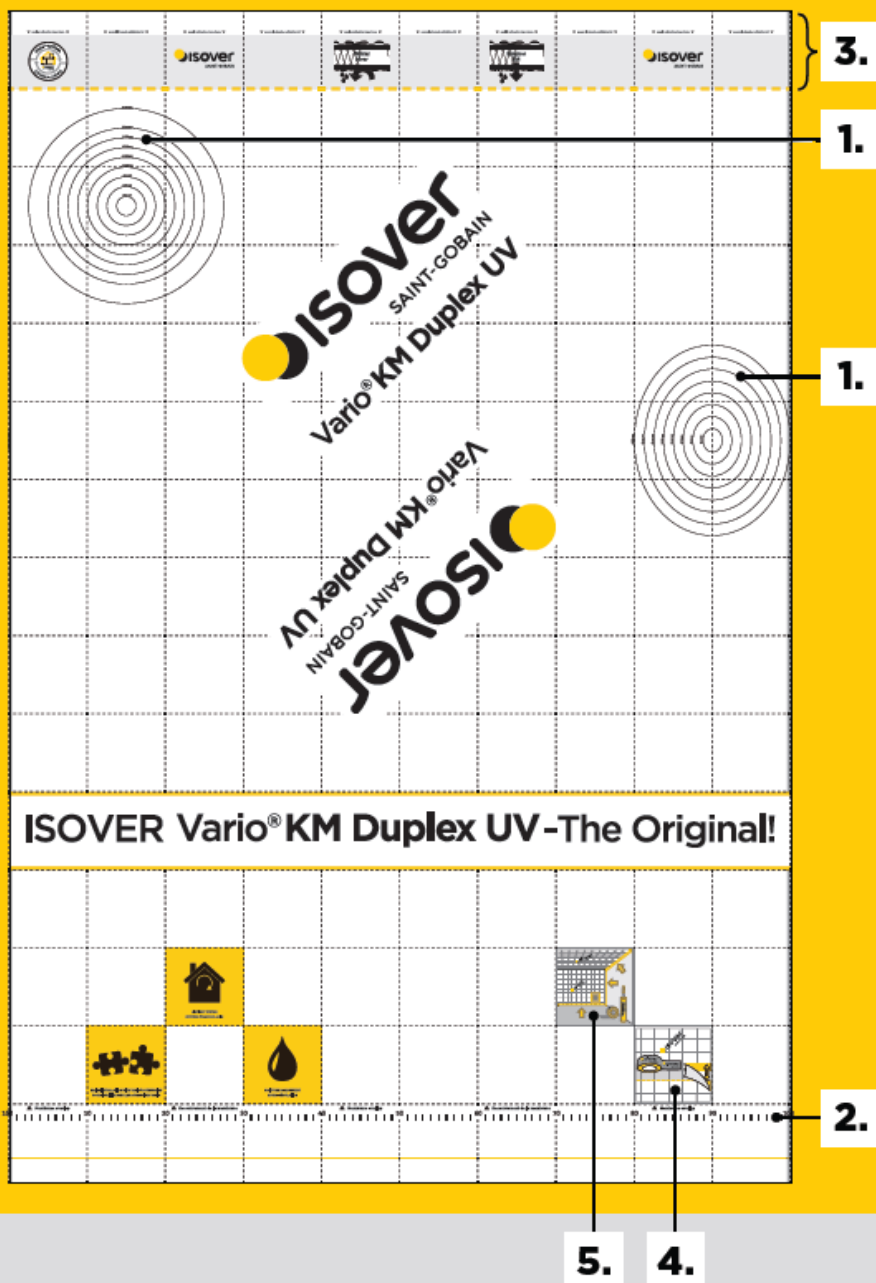

### Varlo ефектът:

- Функция „Пароизолация“ - защитава конструкцията срещу критичните нива на влага през зимата
- Функция „Изсушаване“ - пропуска изпаряващата се от гредите влага през лятото

### Улеснения при монтаж:

1. Лесно и бързо изрязване на отвори за тръбни преходи - фабрично отпечатана маркировка за кръгови отвори за тръбни преходи в плоски покриви и елипсовидни отвори в скатни покриви с наклон между 20 и 50 градуса.
2. Фабрично разграфени полета за бързо и точно рязане по размер
3. Маркирани зони на застъпване и лепене

### Инструкции за монтаж:

4. Осигурете застъпване от 10 cm на съседните ивици от мембраната и ги залепете със самозалепваща лента Vario за въздухоплътност на връзката, както е показано на картинката.
5. Осигурете въздухоплътна връзка на мембраната към конструкцията и уплътнете всички пролуки.

ISOVER е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес : [www.isover.bg](http://www.isover.bg)

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.